



Detalhe S1
Escala 1:25

Legenda	
	Caixa Sifonada
	Joelho 45
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm


Lista de Materiais	
Esgoto	
PVC Acessórios	
Caixa sifonada 150x150x50	2 pç
PVC Esgoto	
Curva 90 curta 40 mm	1 pç
Joelho 45 40 mm	2 pç
Joelho 90 50 mm	4 pç
Joelho 90 50 mm	2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1 pç
Junção simples 50 mm - 50 mm	1 pç
Luva simples 50 mm	3 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	1.18 m
50 mm - 2"	7.86 m

NOTAS:

- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO;
- ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100MM;
- TODAS AS TUBULAÇÕES SÃO INDICADAS EM MILÍMETROS;



Detalhe S2
Escala 1:25

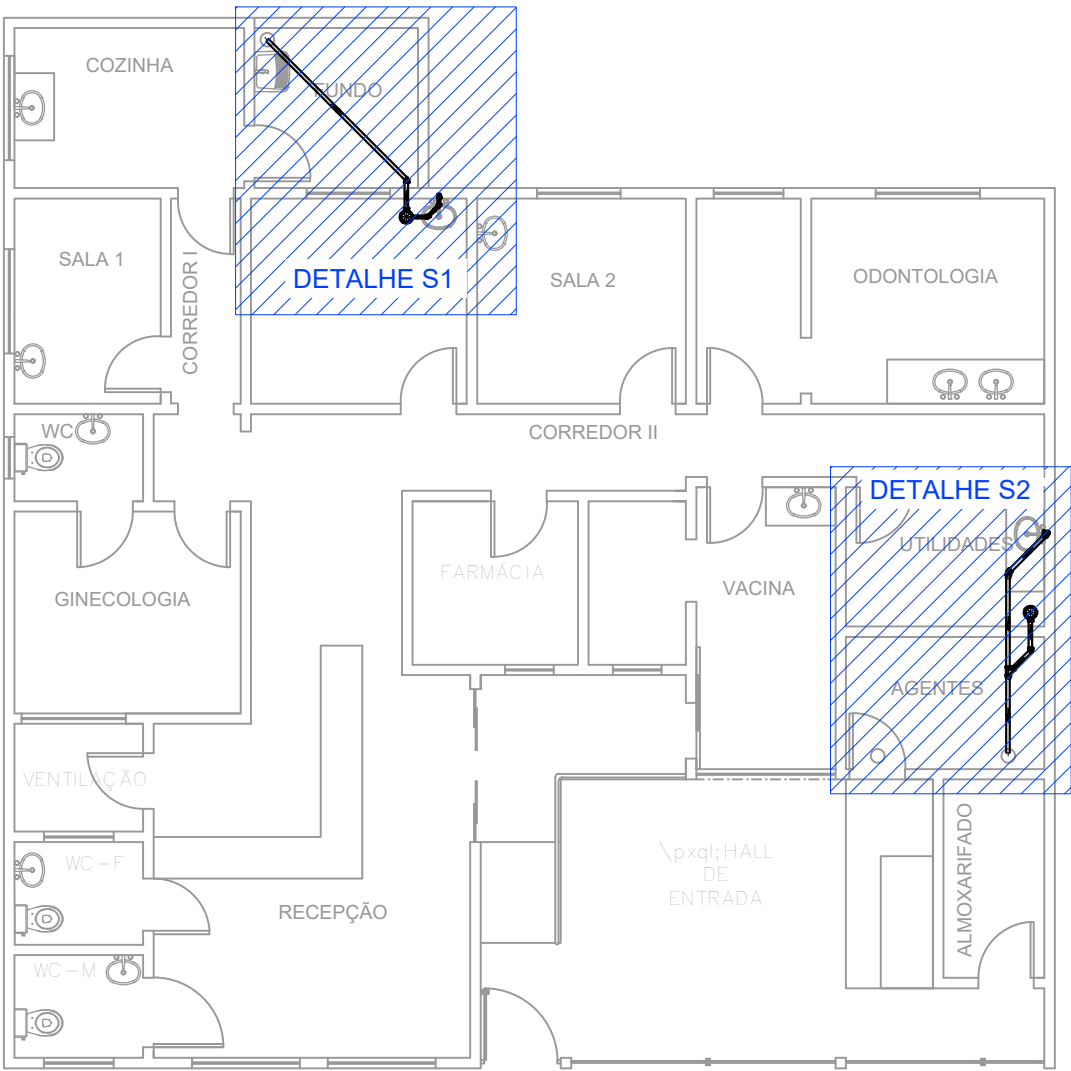

Mosaico
S/ escala

REV. 00		17/09/19		EMISSÃO INICIAL	
				DAC	
REVISÃO:		DATA :		DESCRIÇÃO:	
				RESP.:	
CLIENTE					