


PROJETO ESTRUTURAL - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA

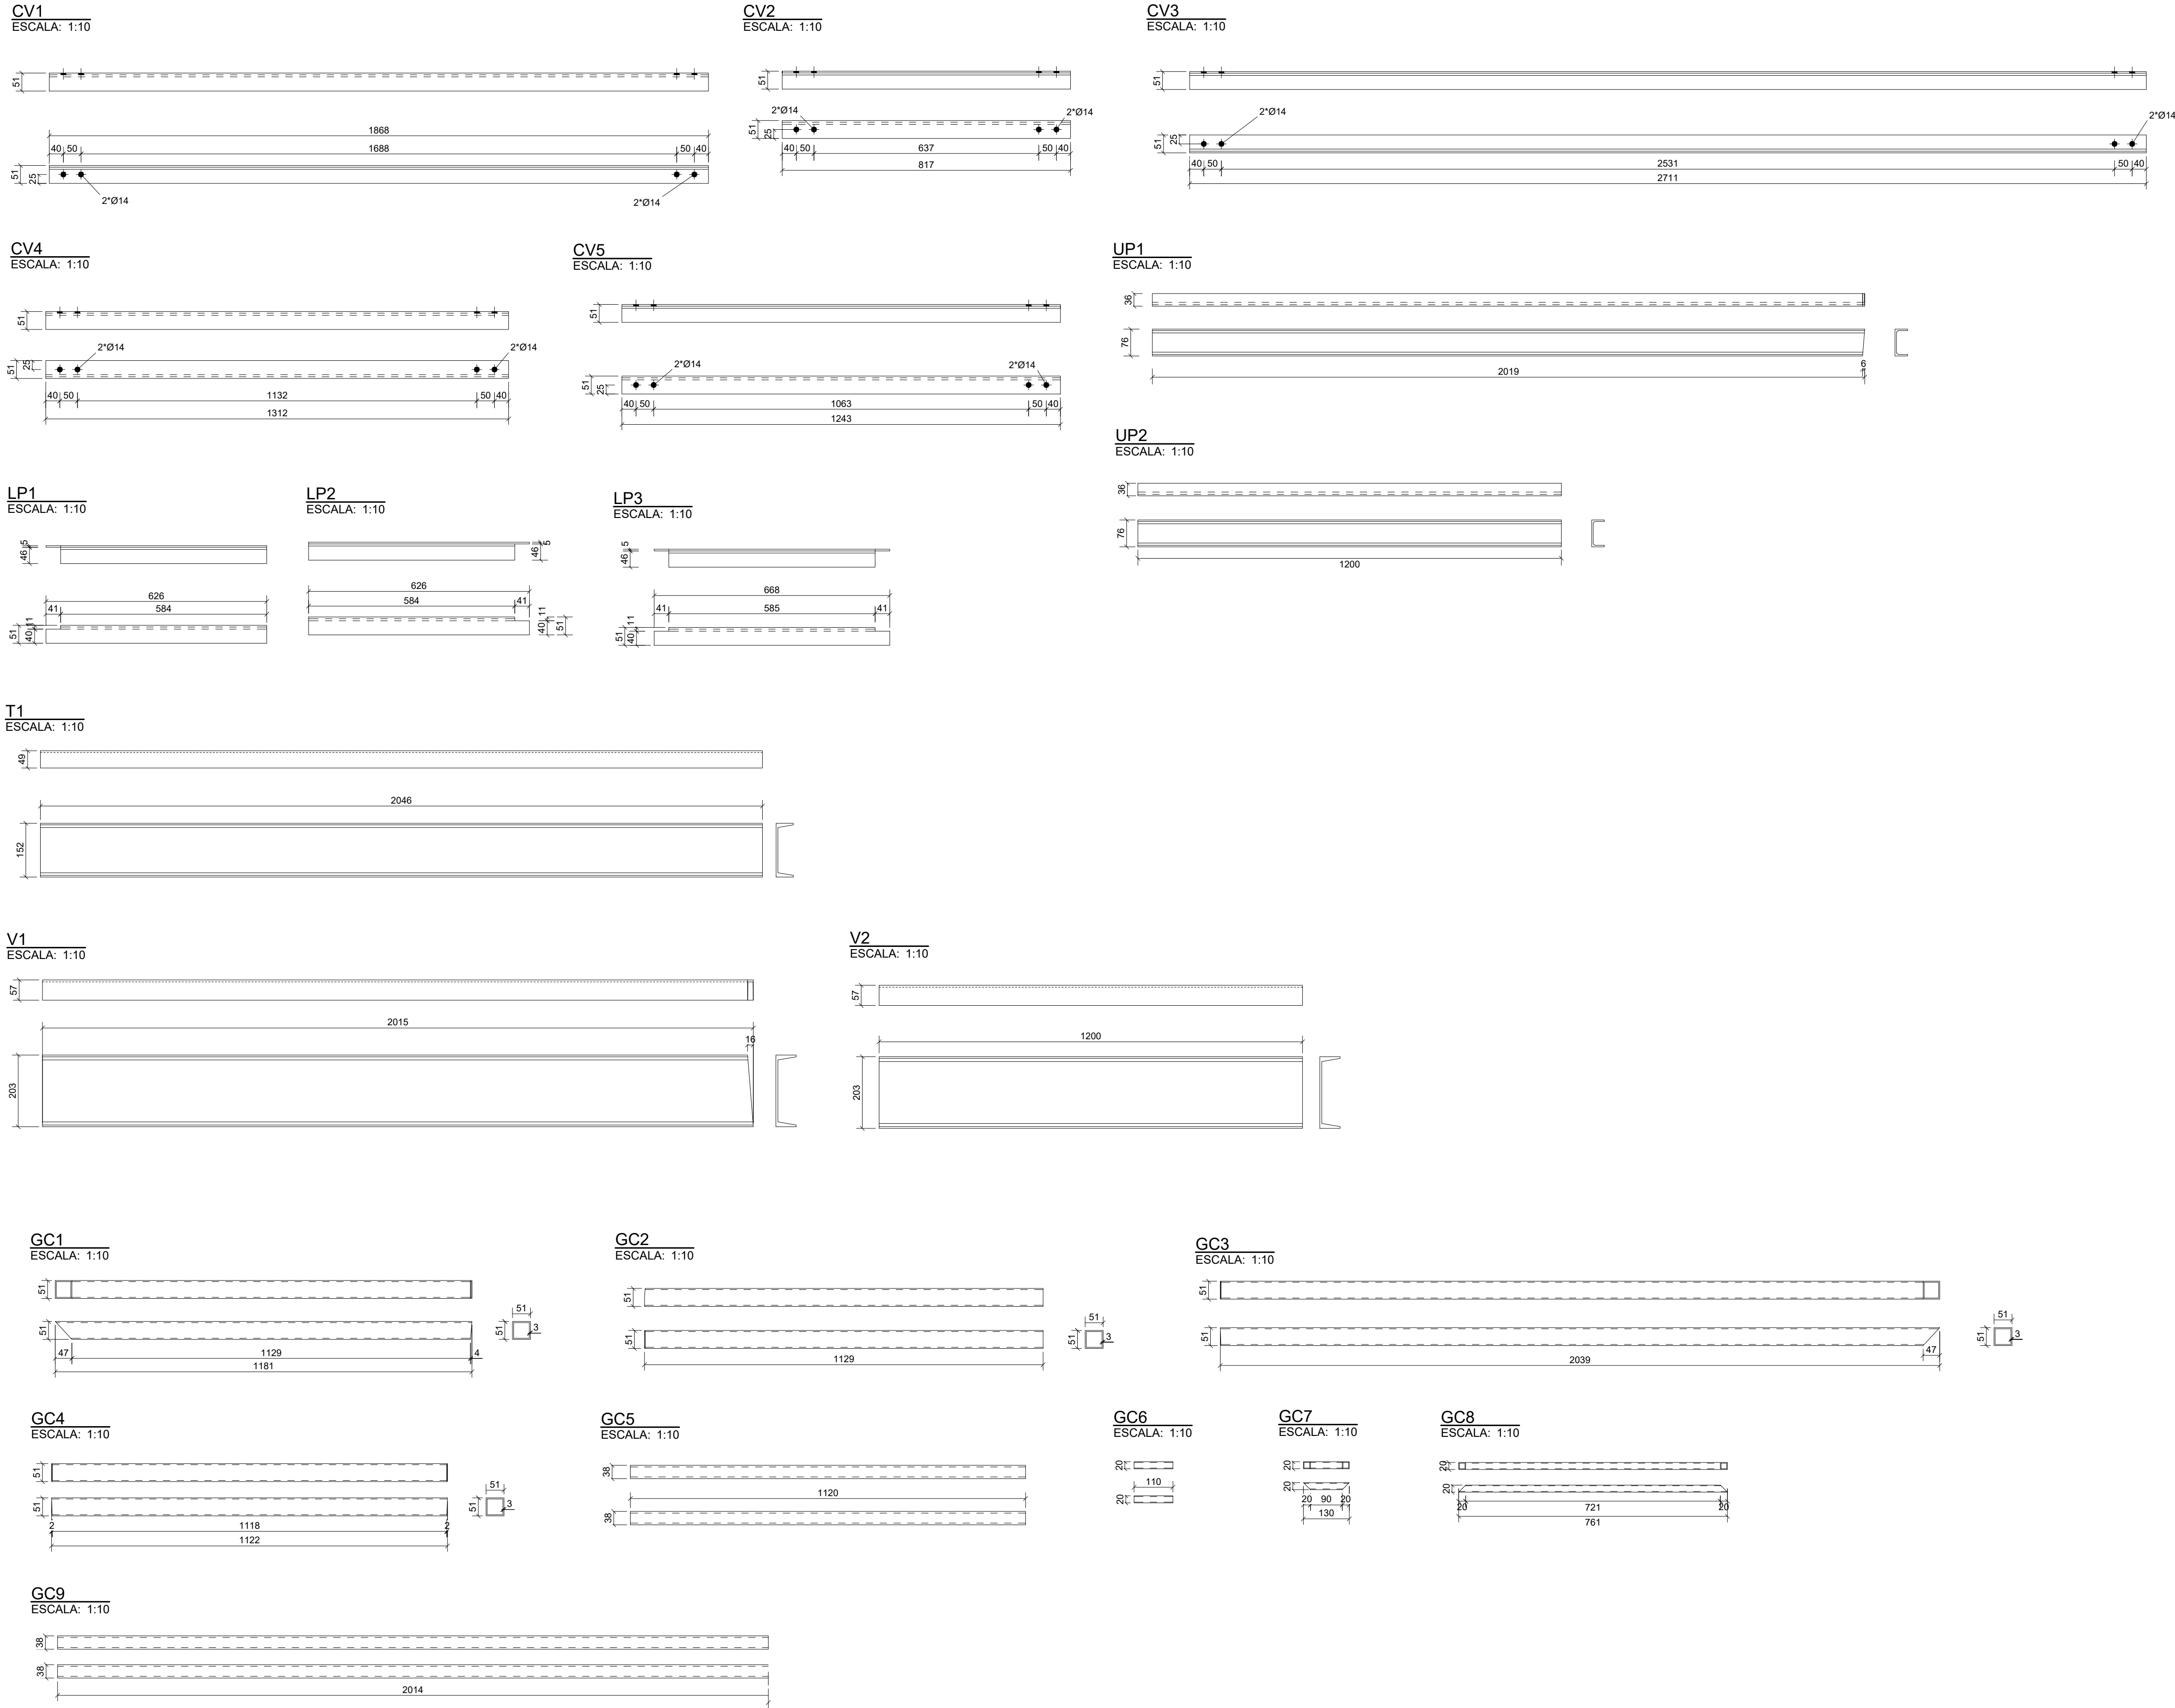

- NOTAS GERAIS:
- UNIDADE DE MEDIDAS INDICADA EM CADA FOLHA;
 - CARGA DE PROJETO CONFORME A NBR 7188:2013;
 - DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES CONFORME PROJETO ESPECÍFICO;
 - PERFIS EM AÇO ASTM A572 GR50;
 - CANTONEIRAS E CHAPAS EM AÇO ASTM A36;
 - SOLDA ELÉTRICA COM ELETRODO E70;
 - PARAFUSOS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA ASTM A325;
 - A PINTURA DEVERÁ SER REALIZADA CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ASSOCIADA AO PROJETO;
 - A SUPERFÍCIE DO PISO DEVERÁ TER ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE;
- UNIDADE DE MEDIDA EM MILÍMETROS;
OS PERFIS SÃO LIGADOS POR SOLDA DE FILETE COM PERNA MÍNIMA DE 6 MM EXCETO ONDE INDICADO E EM LIGAÇÕES PARAFUSADAS.

REV. 00	02/06/23	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:	RESP.:
CLIENTE			
<div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</div></div>			
PROJETO		COORDENAÇÃO	
<div></div> <div>Rua Miguel Vianna, nº 81, 2º Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br</div>		ALÓISIO CAETANO FERREIRA	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR	
		ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D	
EMPREENHIMENTO			
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
ENDEREÇO		DISCIPLINA	
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS		ESTRUTURAL	
ASSUNTO		FASE DO PROJETO	
PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA - 5,2 METROS DETALHAMENTO DOS PERFIS METÁLICOS		EXECUTIVO	
		FOLHA Nº.	
		10/10	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
02/06/2023	INDICADA	R00	DAC-PMPA-PNM-PAS-PE-EST-R00.DWG