




PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESCALA 1:200

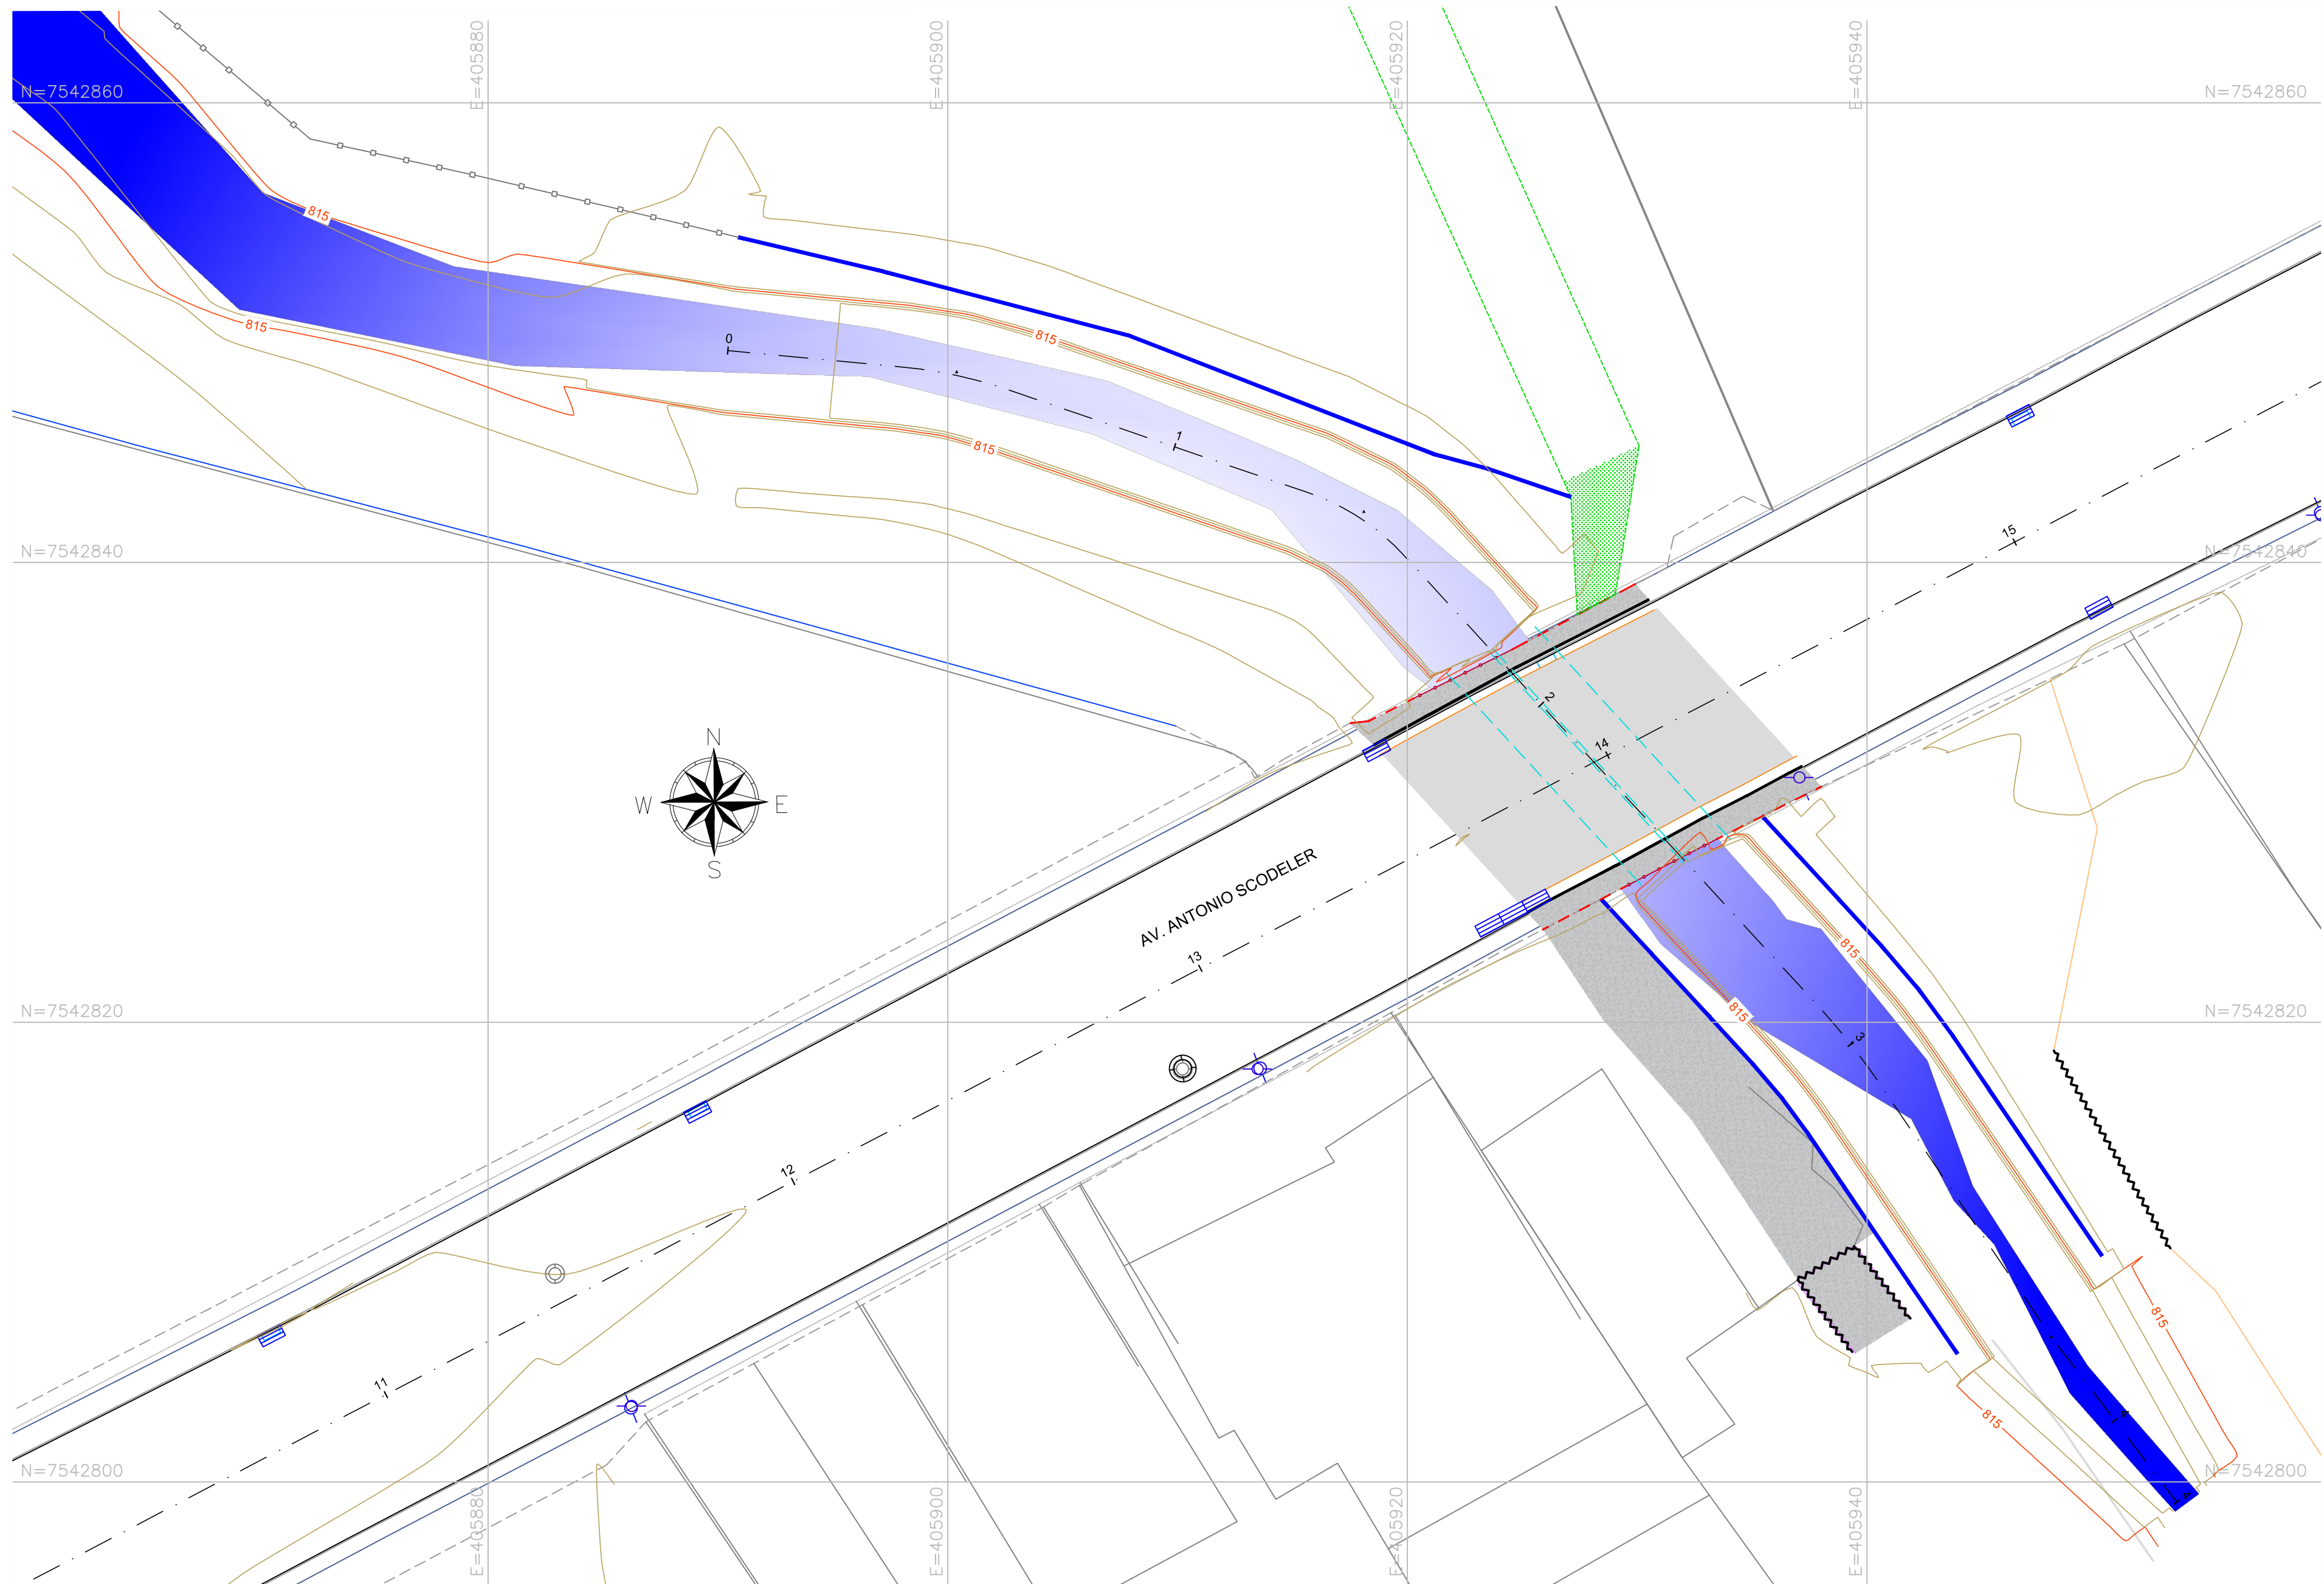

DETALHE 01 - PAVIMENTO FLEXÍVEL
SEM ESCALA

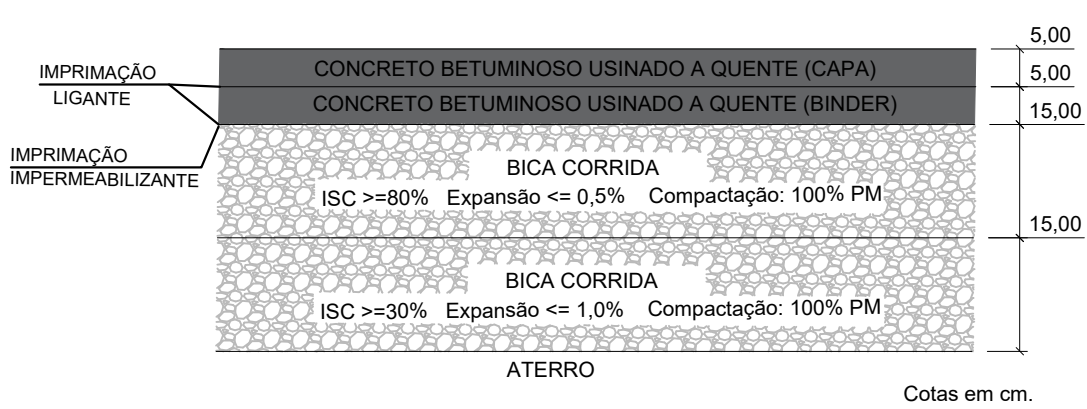

DETALHE 02 - PASSEIO DE CONCRETO
SEM ESCALA

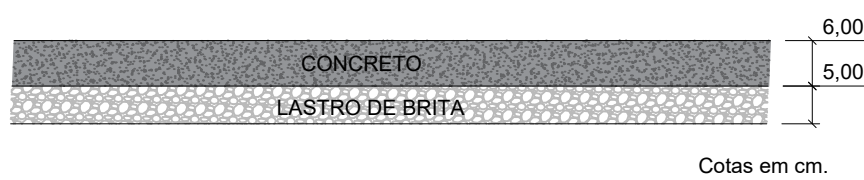

DETALHE 03 - SARJETA E MEIO-FIO
ESCALA 1:10

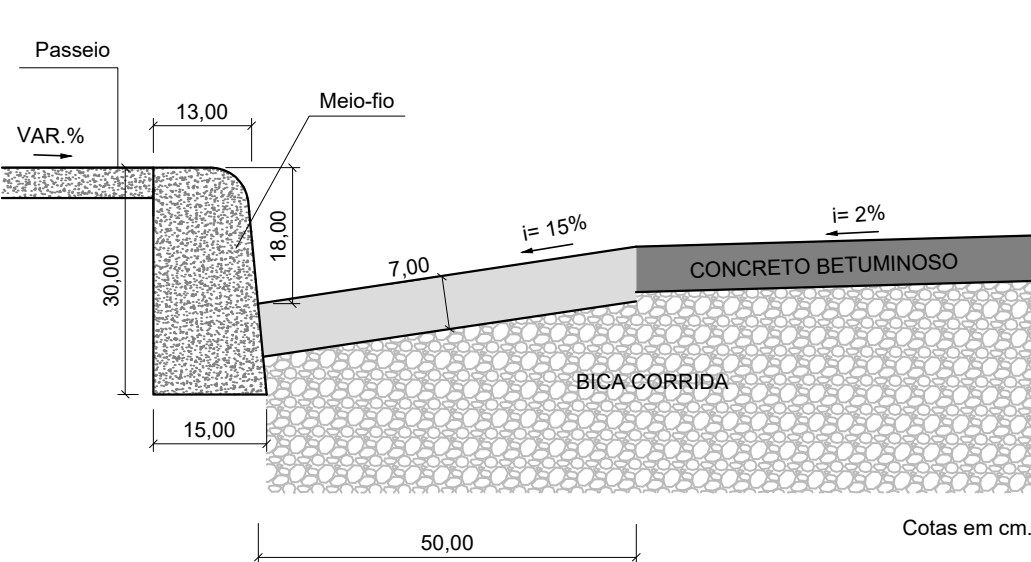


TABELA 01 - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	DNIT - ES 031/06
2	IMPRIMAÇÃO LIGANTE	DNIT - ES 145/12
3	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE	DNIT - ES 144/14
4	BICA CORRIDA	DER - ET-DE-P00/010_A
5	PREPARO DO SUBLEITO	DNIT - ES 299/97
6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ABNT NBR 14931

NOTA: TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER ACOMPANHADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E QUE TENHA CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO.

TABELA 02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO À IMPLEMENTAR

QUANTITATIVO		
CONSTRUÇÃO DE MURETA	15,50	m²
INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO	9,00	m
CONSTRUÇÃO DE MURO	18,30	m²
MEIO-FIO	27,00	m
SARJETA	27,00	m
PAVIMENTO FLEXÍVEL	116,20	m²
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO	105,10	m²
PLANTIO DE CERCA VIVA	14,20	m²
ALAMBRADO COM MOURÕES E MURETA	88,00	m

LEGENDA:

- CURVA DE NÍVEL MESTRA
- CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
- EIXO DA VIA/ PROJETO
- ALINHAMENTO PREDIAL
- LIMITE CONSTRUÇÃO
- LIMITE DA VIA (FG/BP/ET...)
- MURETA
- CONSTRUÇÃO DE MURETA
- CERCA
- CERCA VIVA
- TAPUME
- INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO
- CONSTRUÇÃO DE MURO
- INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO
- CONSTRUÇÃO DE SARJETA
- ALAMBRADO DE MOURÕES COM MURETA
- PROJEÇÃO BUEIRO CELULAR
- POSTE EXISTENTE
- BOCA DE LOBO SIMPLES
- BOCA DE LOBO TRIPLA
- POÇO DE VISITA
- CURSO D'ÁGUA
- PAVIMENTO FLEXÍVEL
- PASSEIO DE CONCRETO ARMADO
- PLANTIO DE CERCA VIVA

NOTAS PARA EXECUÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL:

- COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR O MÉTODO EXECUTIVO, INCLUINDO FRENTES DE ATAQUE, SEQUÊNCIA EXECUTIVA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO. A EXECUÇÃO SERÁ LIBERADA SOMENTE APÓS A APROVAÇÃO;
- OS SERVIÇOS NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS EM DIAS DE CHUVA OU APÓS PERÍODOS CHUVOSOS;
- NOS LOCAIS INDICADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS PAVIMENTOS, EFETUAR AS DEMOLIÇÕES E LIMPEZA NECESSÁRIAS REMOVENDO TODOS OS ENTULHOS/SOLO;
- A CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM (CFT) DEVE APRESENTAR GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 100% DO ENSAIO DE PROCTOR NORMAL, DESVIO DE UMIDADE EM RELAÇÃO A ÓTIMA DE $\pm 1\%$, CBR $\geq 10,00\%$ E EXPANSÃO $\leq 3\%$;
- A CAMADA ACABADA SOMENTE SERÁ LIBERADA AO TRÁFEGO APÓS O SEU COMPLETO RESFRIAMENTO E ESTAR DEVIDAMENTE CURADA. SE HOUVER TRÁFEGO, COM A ALTA PRESSÃO DO PNEU, PODERÁ MARCÁ-LA, PREJUDICANDO SEU ACABAMENTO FINAL;
- DETALHES DO DIMENSIONAMENTO SE ENCONTRAM NO RELATÓRIO DE PROJETO;
- OS DANOS CAUSADOS ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES DA OBRA, INDEPENDENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO EM PLANTA;

REV. 02 02/06/23 REVISÃO GERAL		DAC
REV. 01 16/05/23 REVISÃO GERAL		DAC
REV. 00 02/03/23 EMISSÃO INICIAL		DAC
REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:		RESP.:
CLIENTE		
 <div>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</div>		
PROJETO		COORDENAÇÃO DE PROJETOS
 <div>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</div>		DENIS SOUZA SILVA
		RESPONSÁVEL TÉCNICO
		FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
		CREA: MG-187.842/D
EMPREENDIMENTO		
REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DAS MORTES NA RUA ANTONIO SCODELER		
ENDEREÇO		DISCIPLINA
RUA ANTONIO SCODELER, BAIRRO FÁTIMA III POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS		PAVIMENTAÇÃO
ASSUNTO		FASE DO PROJETO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PLANTA, DETALHES E QUANTITATIVOS		EXECUTIVO
		FOLHA Nº.
		01/01
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO
02/03/2023	INDICADA	R02
		ARQUIVO
		DAC-PMPA-SC0-PE-PAV-R02.DWG